

High Pressure Resistant


5YR
Warranty



MODÈLE EPS50
ALIMENTATION POUR
ÉCLAIRAGE DE SECOURS



iluminaTronics

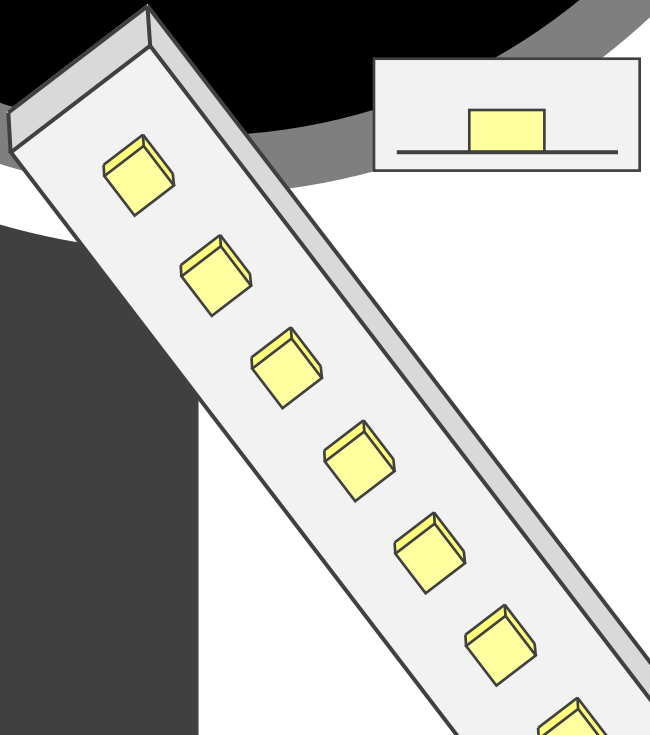




ALIMENTATION POUR ÉCLAIRAGE DE SECOURS MODÈLE EPS50



**PILOTE LED +
BATTERIE DE
SECOURS**

**ROULEAU DE
RUBAN LED**

**Une alimentation avec batterie de secours peut
alimenter jusqu'à 50 m de ruban LED pendant
120 minutes.**

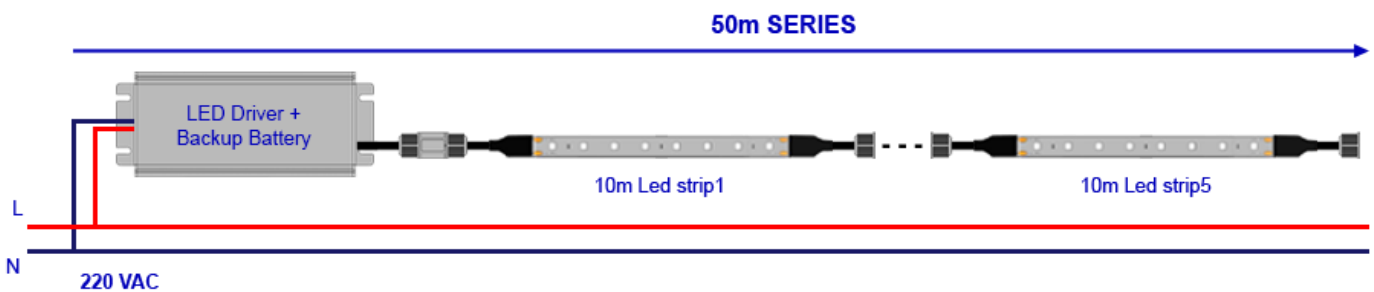



SPÉCIFICATIONS DE L'ALIMENTATION POUR ÉCLAIRAGE DE SECOURS MODÈLE EPS50

PILOTE LED
+
BATTERIE
DE
SECOURS

Jusqu'à 50 m de ruban LED en série





SPÉCIFICATIONS DE L'ALIMENTATION POUR ÉCLAIRAGE DE SECOURS MODÈLE EPS50

ALIMENTATION DE SECOURS POUR ÉCLAIRAGE PAR RUBAN LED	MODÈLE : EPS50
Modèle	EPS50
Tension d'entrée	100 à 300 VAC
Courant d'entrée	0,2 A
Éclairage de la série de rubans LED de 50 m (750 W) MODÈLE 15W-L10-230V-W	25 lux à 4 m de hauteur de montage (série de rubans LED de 50 m)
Tension de sortie	220 V
Fréquence de fonctionnement	50/60 Hz
Temps de recharge	24 h
Autonomie de secours sur batterie	120 minutes (série de rubans LED de 50 m)
Température ambiante de fonctionnement	-10°C à +50°C
Garantie	2 ans
Dimensions	300 x 120 x 55 mm
Poids	2,95 kg

Le vert est généralement utilisé comme couleur d'urgence ; toutefois, l'ambre et le bleu sont recommandés, car ils restent plus visibles dans le brouillard et la fumée en cas d'incendie.





iluminaTronics



5YR
Warranty



iluminaTronics

www.iluminatronics.com
États-Unis

1211 San Dario Ave. #2068, Laredo, TX 78040 USA
sales@iluminatronics.com
Tél. USA : +1-941-893-2696

