


NOM



RoHS
COMPLIANT

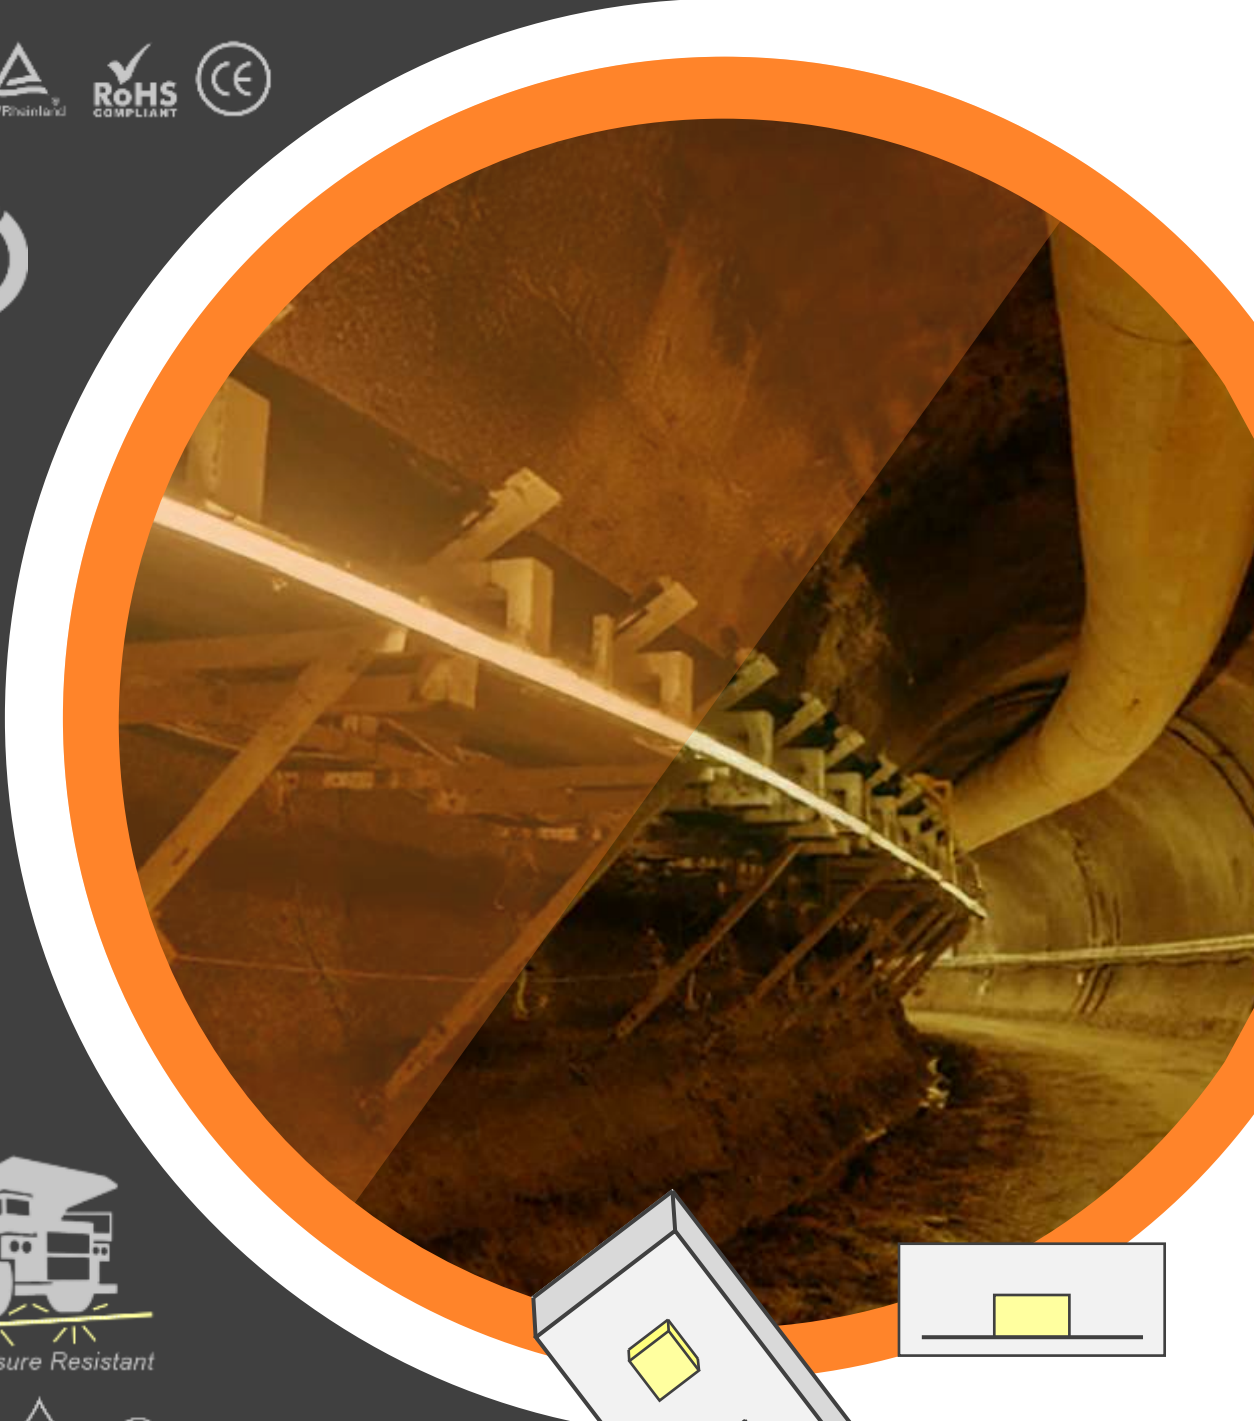

High Pressure Resistant


5YR
Warranty



मॉडल 10W-L10-230V-A डेटा शीट
अंबर LED स्ट्रिप सिलिकॉन एक्सट्रूज़न सहित



iluminaTronics

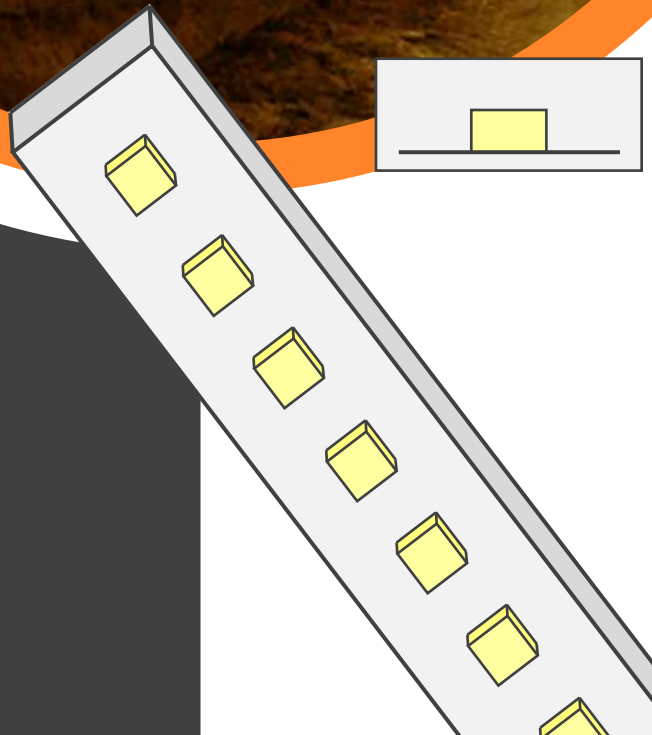

20 केबल टाई



20 आइसोलेटिंग क्लिप



AC कनेक्टर



10 m रोल

आइसोलेटिंग फ्यूज



LED स्ट्रिप किट
मॉडल 10W-L10-230V-A



अंबर LED स्ट्रिप विनिर्देश मॉडल 10W-L10-230V-A

| अंबर LED स्ट्रिप डेटा | मॉडल: 10W-L10-230V-A |
|----------------------------------|--------------------------------|
| विद्युत | |
| इनपुट वोल्टेज | 230 VAC 50/60 Hz |
| आपूर्ति वोल्टेज सीमा | 200 से 260 VAC 50/60 Hz |
| धारा खपत | 0.4 A |
| पावर फैक्टर (PF) | 0.9 |
| प्रति मीटर विद्युत खपत | 10 W/m |
| कुल सेट शक्ति | 100 W |
| LED घनत्व | 96 LEDs/m |
| LED पैकेज प्रकार | SMD 2835 |
| फोटोमेट्रिक डेटा | |
| 4 m माउंटिंग ऊँचाई पर प्रदीप्तता | 55-60 lux |
| प्रकाश प्रवाह (lm) | 850 lm/m |
| सहसंबद्ध रंग तापमान (CCT) | CCT = A (अंबर) |
| रंग प्रतिपादन सूचकांक (CRI) | भिन्न होता है |
| बीम कोण | 120° |
| फोटोमेट्रिक फाइलें | IES फाइल |
| तापमान और परिचालन स्थितियाँ | |
| परिवेशीय परिचालन तापमान | -45°C से +50°C |
| अधिकतम टेस्ट-पॉइंट तापमान | 75°C |
| सेवा जीवन | |
| सामान्य सेवा आयु | >5 वर्ष |
| 24/7 संचालन में सेवा आयु | 3 वर्ष |
| रेटेड LED स्ट्रिप आयु | >50,000 h |
| अनुमानित रखरखाव बचत | >20% प्रति वर्ष |
| प्रमाणन और मानक | |
| अनुपालन चिह्न | CE / TÜV / ROHS / NOM |
| LED स्ट्रिप IP सुरक्षा श्रेणी | IP68 |
| कनेक्टर IP सुरक्षा श्रेणी | IP68 |
| कनेक्टर्स | फैक्टरी में पूर्व-स्थापित |
| बाहरी जैकेट | हैलोजन-मुक्त फूड-ग्रेड सिलिकॉन |
| ज्वाला-रोधी | हाँ |
| अधिक वोल्टेज सुरक्षा | हाँ |
| अधिक तापमान सुरक्षा | हाँ |
| आइसोलेटर फ्यूज | हाँ |
| संपीड़न प्रतिरोध | हाँ |
| तन्य शक्ति | 50 kg |



अंबर LED स्ट्रिप विनिर्देश मॉडल 10W-L10-230V-A

| अंबर LED स्ट्रिप डेटा | मॉडल: 10W-L10-230V-A |
|---|---|
| उत्पाद आयाम | |
| लंबाई | 10 m रोल |
| कनेक्शन विन्यास | अलग-अलग 10 m सेक्शन या श्रृंखला में 50 m तक लिंक करने योग्य |
| LED स्ट्रिप के आयाम | 4 mm ऊँचाई x 14 mm चौड़ाई |
| केबल अनुप्रस्थ काट | 2 x 1 mm |
| केबल की वोल्टेज रेटिंग | 300/500 V |
| प्रति 10 m रोल का वजन | 1.35 kg |
| शामिल माउंटिंग एक्सेसरीज़ | हाँ |
| लॉजिस्टिक्स | |
| LED स्ट्रिप पार्ट नंबर | 10W-L10-230V-A |
| मास्टर कार्टन की सामग्री | 10 m के 10 रोल |
| डिब्बे के आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई) | 40 x 40 x 30 cm |
| डिब्बे का सकल वजन | 14 kg |
| आयतन | 0.048 m ³ |
| यूनिट पैकेजिंग | PVC ज़िप बैग |
| मास्टर कार्टन पैकेजिंग | स्ट्रेच फिल्म में लिपटा गते का डिब्बा |





iluminaTronics



5YR
Warranty



www.iluminatronics.com
संयुक्त राज्य अमेरिका

1211 San Dario Ave. #2068, Laredo, TX 78040 USA
sales@iluminatronics.com
दूरभाष (USA): +1-941-893-2696

