


NOM



RoHS
COMPLIANT

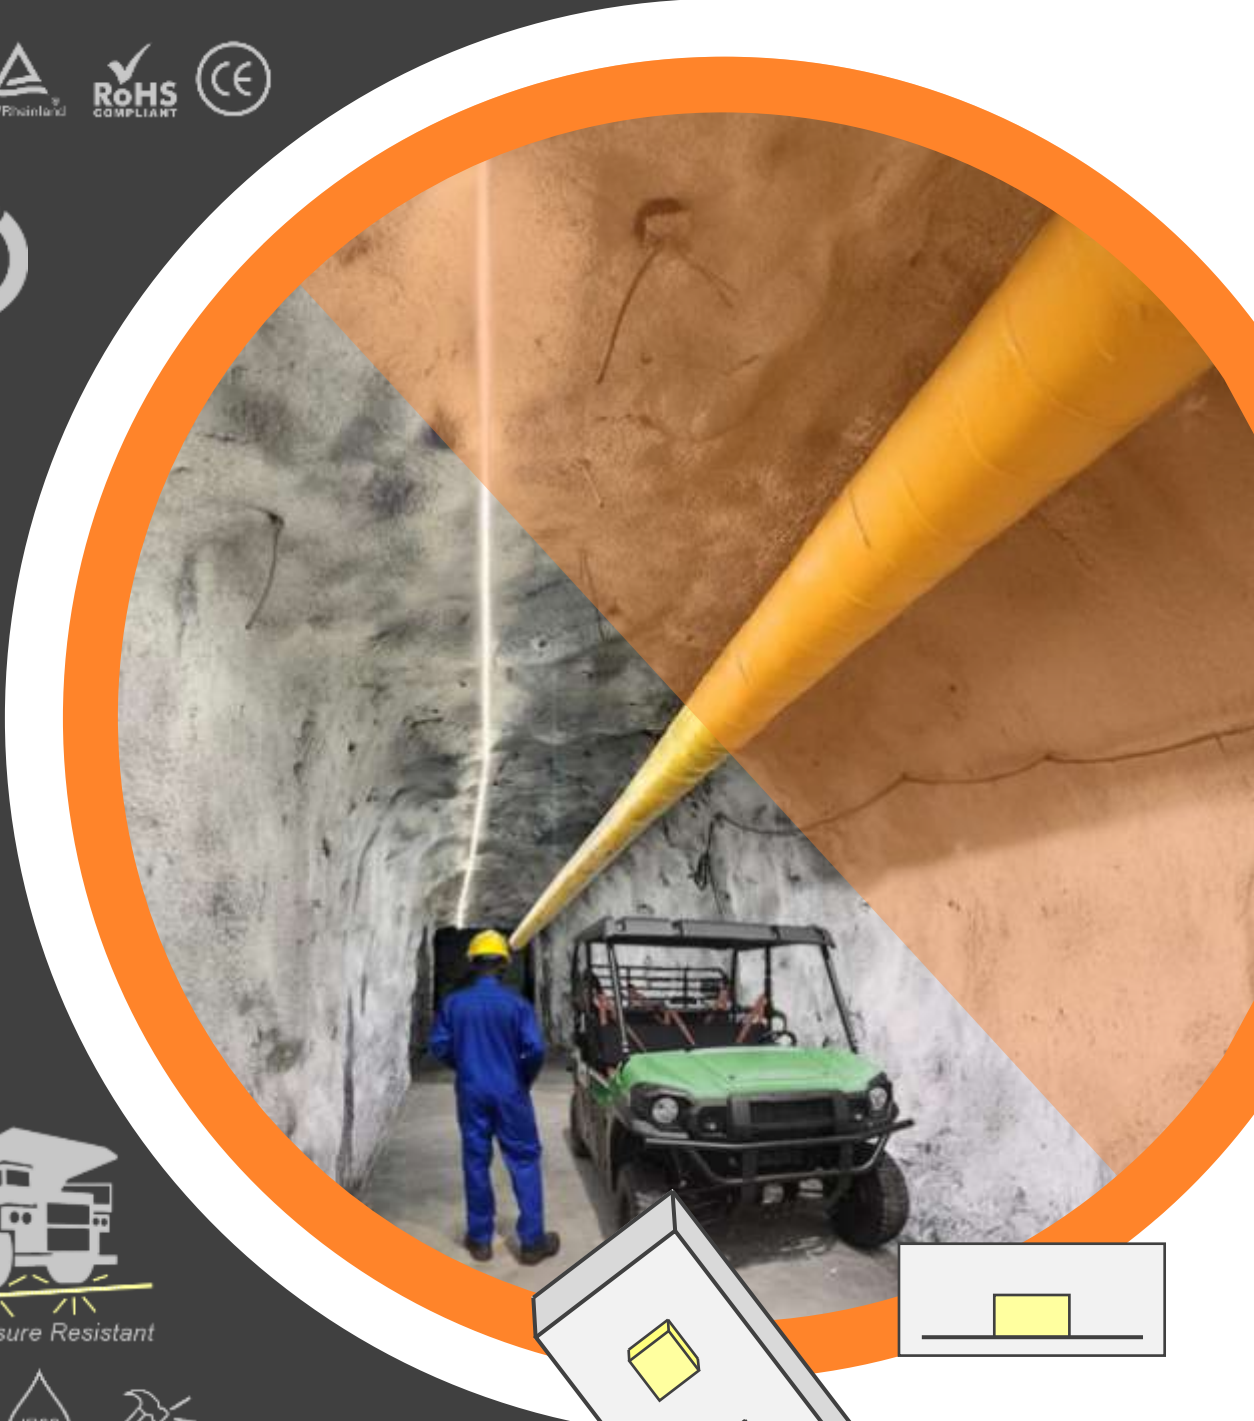


High Pressure Resistant

5YR
Warranty



मॉडल 6W-L10-48V डेटा शीट
सफेद LED स्ट्रिप,
6 W लो-वोल्टेज 48 V, 6000 K,
सिलिकॉन एक्सट्रूजन सहित

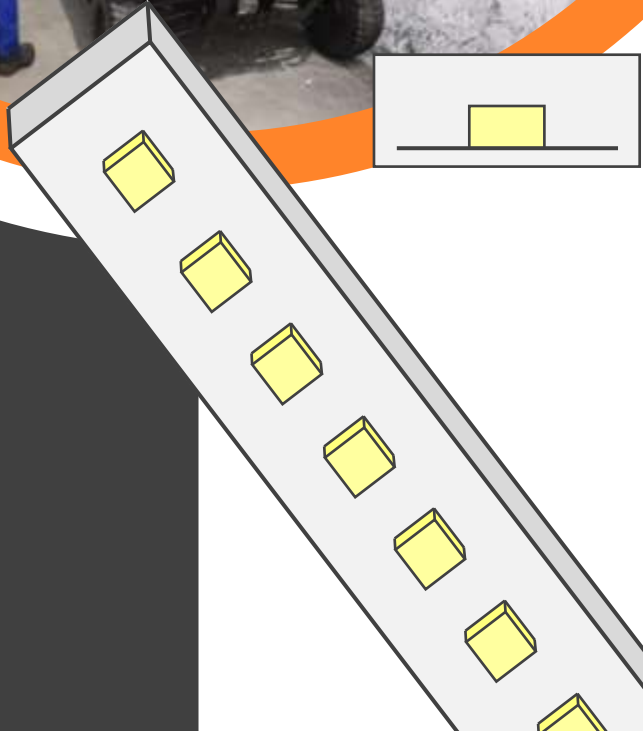

iluminaTronics

LED ड्राइवर

20 आइसोलेटिंग
क्लिप




आइसोलेटिंग फ्यूज



20 केबल टाई



10 m रोल

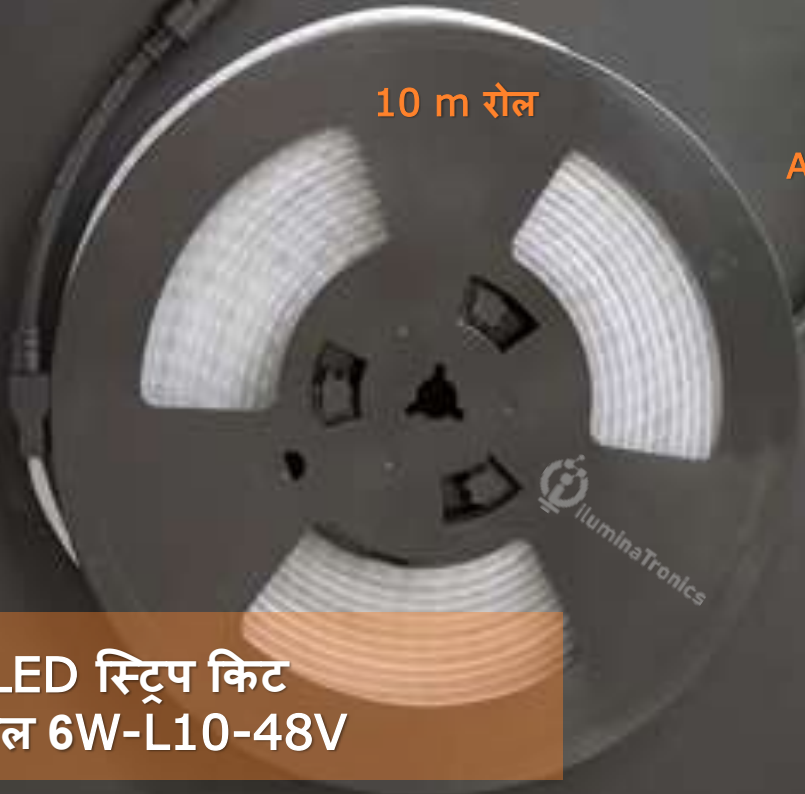

AC कनेक्टर



LED स्ट्रिप किट
मॉडल 6W-L10-48V



लो-वोल्टेज सफेद LED स्ट्रिप विनिर्देश मॉडल 6W-L10-48V

लो-वोल्टेज सफेद LED स्ट्रिप डेटा	मॉडल: 6W-L10-48V
विद्युत	
600 W / 48 VDC LED ड्राइवर इनपुट वोल्टेज	मल्टी-वोल्टेज 110 VAC या 220 VAC, 50/60 Hz
600 W / 48 VDC LED ड्राइवर इनपुट वोल्टेज रेंज	100 से 300 VAC 50/60 Hz
धारा खपत	0.8 A
पावर फैक्टर (PF)	0.9
प्रति मीटर विद्युत खपत	6 W/m
कुल सेट शक्ति	60 W
LED घनत्व	120 LEDs/m
LED पैकेज प्रकार	SMD 2835
फोटोमेट्रिक डेटा	
4 m माउंटिंग ऊँचाई पर प्रदीप्तता	50-60 lux
प्रकाश प्रवाह (lm)	750 lm/m
सहसंबद्ध रंग तापमान (CCT)	श्वेत प्रकाश 6000 K (वैकल्पिक वार्म व्हाइट 3500 K)
रंग प्रतिपादन सूचकांक (CRI)	>80
बीम कोण	120°
फोटोमेट्रिक फाइलें	IES फाइल
तापमान और परिचालन स्थितियाँ	
परिवेशीय परिचालन तापमान	-45°C से +50°C
अधिकतम टेस्ट-पॉइंट तापमान	75°C
सेवा जीवन	
सामान्य सेवा आयु	>5 वर्ष
24/7 संचालन में सेवा आयु	3 वर्ष
रेटेड LED स्ट्रिप आयु	>50,000 h
अनुमानित रखरखाव बचत	>20% प्रति वर्ष
प्रमाणन और मानक	
अनुपालन चिह्न	CE / TÜV / ROHS / NOM
LED स्ट्रिप IP सुरक्षा श्रेणी	IP68
कनेक्टर IP सुरक्षा श्रेणी	IP68
कनेक्टर्स	फैक्टरी में पूर्व-स्थापित
बाहरी जैकेट	हैलोजन-मुक्त फूड-ग्रेड सिलिकॉन
ज्वाला-रोधी	हाँ
अधिक वोल्टेज सुरक्षा	हाँ
अधिक तापमान सुरक्षा	हाँ
आइसोलेटर फ्यूज	हाँ
संपीड़न प्रतिरोध	हाँ
तन्य शक्ति	50 kg



लो-वोल्टेज सफेद LED स्ट्रिप विनिर्देश मॉडल 6W-L10-48V

लो-वोल्टेज सफेद LED स्ट्रिप डेटा	मॉडल: 6W-L10-48V
उत्पाद आयाम	
लंबाई	10 m रोल
कनेक्शन विन्यास	अलग-अलग 10 m सेक्शन या श्रृंखला में 50 m तक लिंक करने योग्य
LED स्ट्रिप के आयाम	4 mm ऊँचाई x 14 mm चौड़ाई
केबल अनुप्रस्थ काट	2 x 1 mm
केबल की वोल्टेज रेटिंग	300/500 V
प्रति 10 m रोल का वजन	1.20 kg
शामिल माउंटिंग एक्सेसरीज़	हाँ
लॉजिस्टिक्स	
LED स्ट्रिप पार्ट नंबर	6W-L10-48V
मास्टर कार्टन की सामग्री	12 kg (10 m के 10 रोल) + 3 kg LED ड्राइवर 600 W / 48 V
डिब्बे के आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)	40 x 40 x 30 cm
डिब्बे का सकल वजन	15 kg
आयतन	0.050 m ³
यूनिट पैकेजिंग	PVC ज़िप बैग
मास्टर कार्टन पैकेजिंग	स्ट्रेच फिल्म में लिपटा गते का डिब्बा





iluminaTronics



5YR
Warranty



www.iluminatronics.com
संयुक्त राज्य अमेरिका

1211 San Dario Ave. #2068, Laredo, TX 78040 USA
sales@iluminatronics.com
दूरभाष (USA): +1-941-893-2696

