


High Pressure Resistant

5YR  
Warranty



MODELO EPS50  
FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA  
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

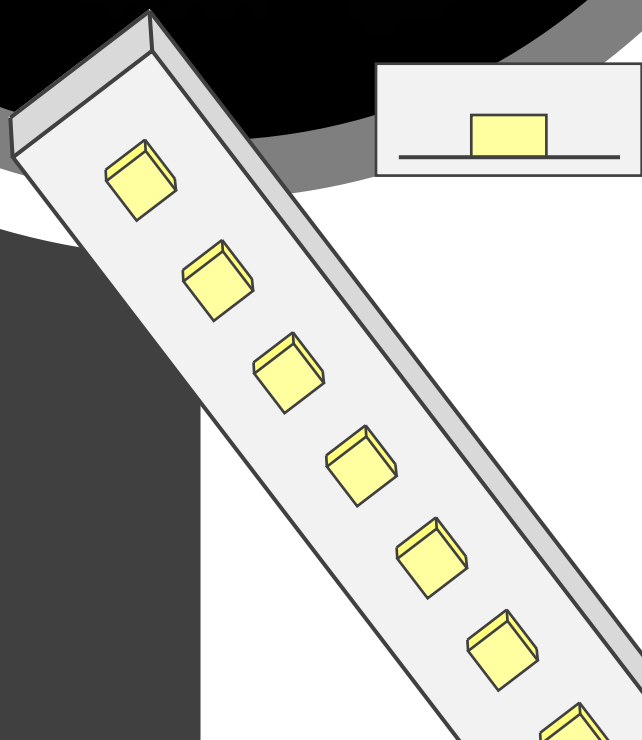

iluminaTronics




# FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA MODELO EPS50



**DRIVER LED +  
BATERIA DE  
RESERVA**

**ROLO DE FITA LED**

Uma fonte de alimentação com bateria de reserva pode energizar até 50 m de fita LED durante 120 minutos.

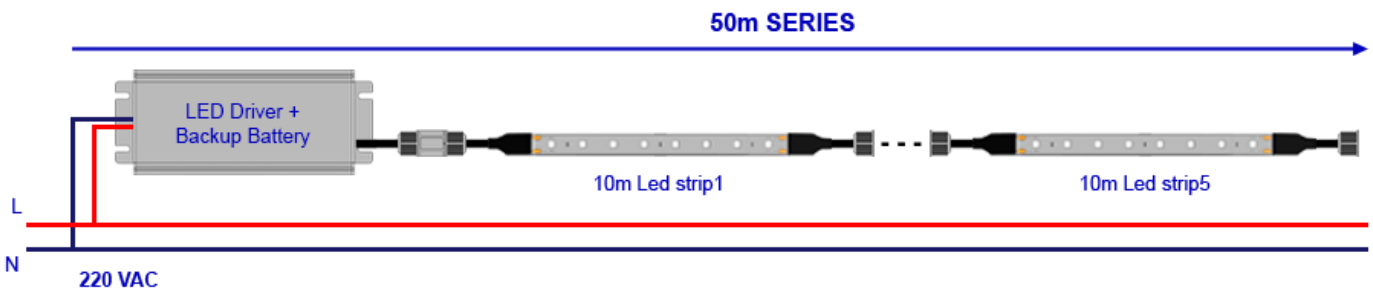



# ESPECIFICAÇÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA MODELO EPS50

DRIVER  
LED +  
BATERIA  
DE  
RESERVA

Até 50 m de fita LED em série





# ESPECIFICAÇÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA MODELO EPS50

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA FITAS LED	MODELO: EPS50
Modelo	EPS50
Tensão de entrada	100 a 300 VAC
Corrente de entrada	0,2 A
Iluminância da série de 50 m de fita LED (750 W) MODELO 15W-L10-230V-W	25 lux a 4 m de altura de instalação (série de 50 m de fita LED)
Tensão de saída	220 V
Frequência de operação	50/60 Hz
Tempo de recarga	24 h
Autonomia da bateria de reserva	120 minutos (série de 50 m de fita LED)
Temperatura ambiente de operação	-10°C a +50°C
Garantia	2 anos
Dimensões	300 x 120 x 55 mm
Peso	2,95 kg

O verde é normalmente utilizado como cor de emergência; no entanto, o âmbar e o azul são recomendados por oferecerem melhor visibilidade em meio à neblina e à fumaça durante emergências de incêndio.





iluminaTronics



**5YR**  
Warranty



iluminaTronics

www.iluminatronics.com  
Estados Unidos

1211 San Dario Ave. #2068, Laredo, TX 78040 USA  
sales@iluminatronics.com  
Tel. EUA: +1-941-893-2696

