


NOM



RoHS  
COMPLIANT

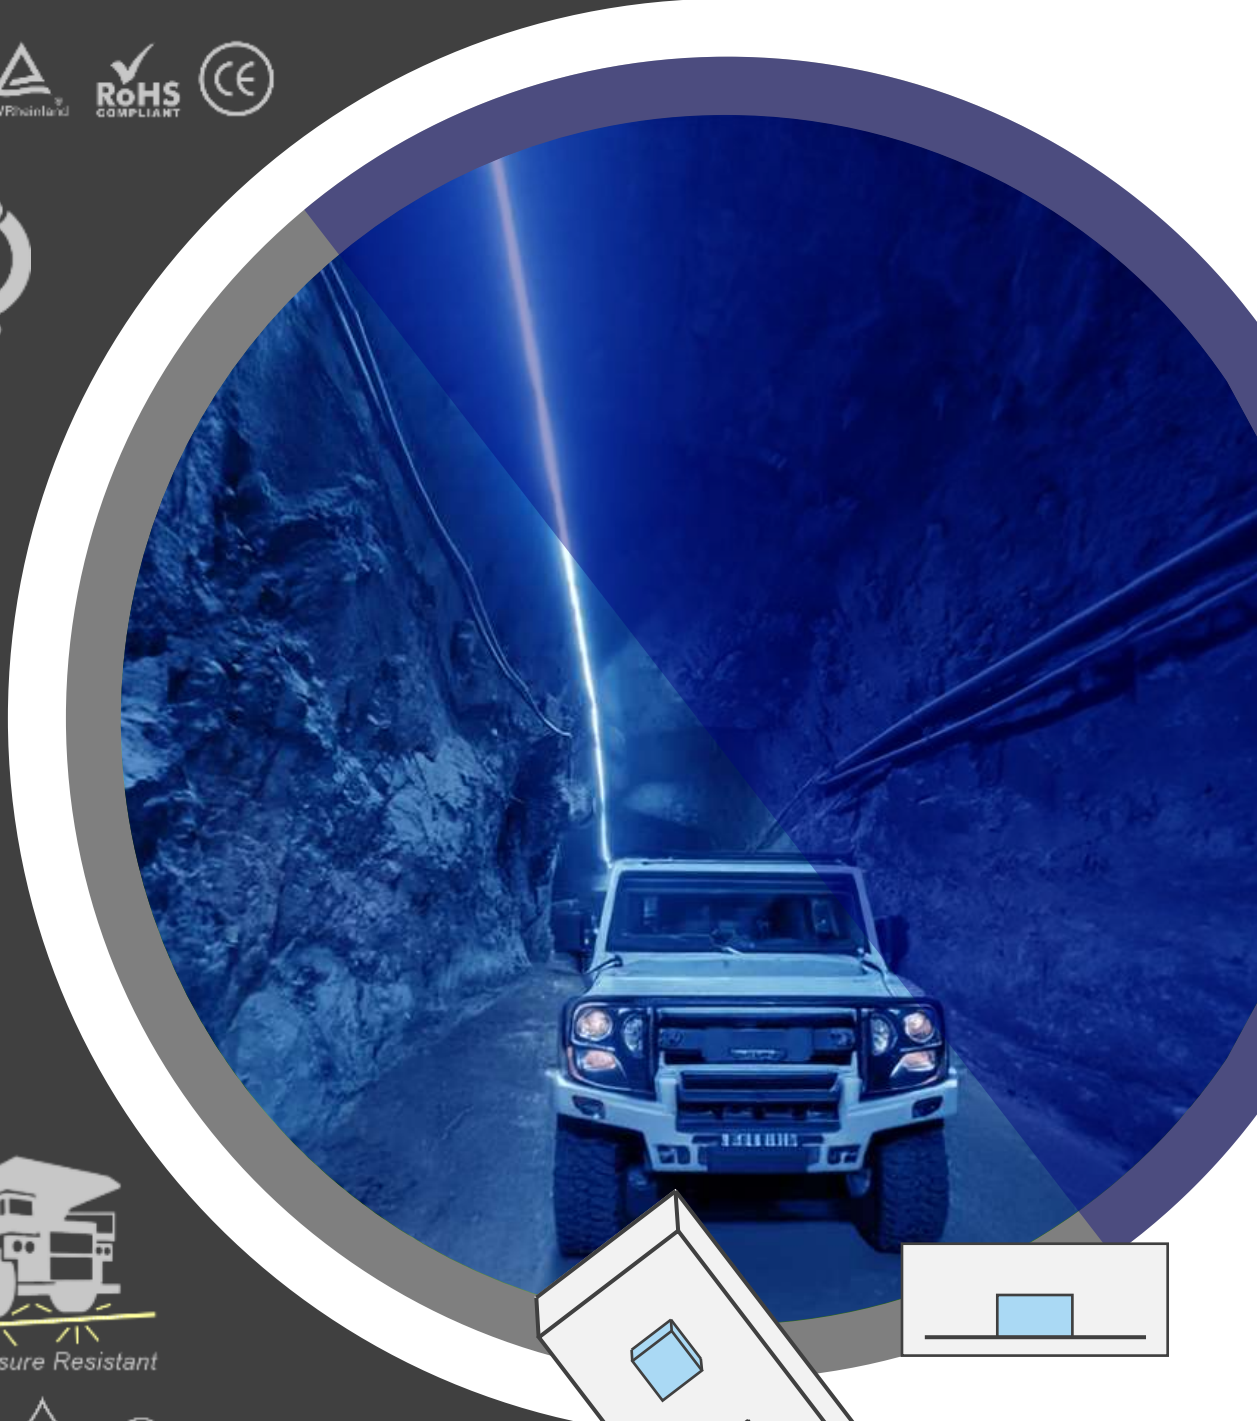

High Pressure Resistant


5YR  
Warranty



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ МОДЕЛИ 15W-L10-230V-B  
СИНЯЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С  
СИЛИКОНОВОЙ ЭКСТРУЗИЕЙ



iluminaTronics

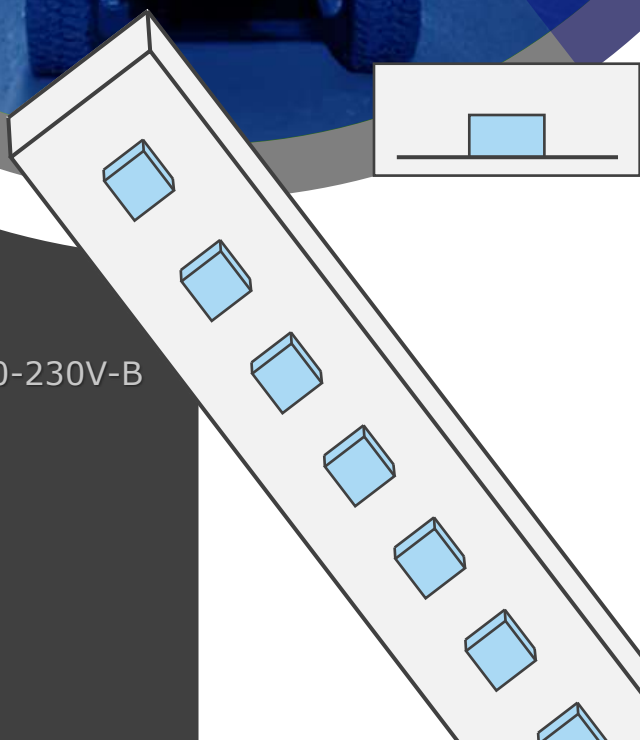

20 КАБЕЛЬНЫХ  
СТЯЖЕК



20  
ИЗОЛИРУЮЩИХ  
КЛИПС



СЕТЕВОЙ  
РАЗЪЕМ



рулон 10 м



КОМПЛЕКТ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ  
МОДЕЛЬ 15W-L10-230V-B

ПРЕДОХРАНИТ  
ЕЛЬ-  
РАЗЪЕДИНИТЕ  
ЛЬ



# ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНЕЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ МОДЕЛЬ 15W-L10-230V-B

ДАННЫЕ СИНЕЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ	МОДЕЛЬ: 15W-L10-230V-B
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Входное напряжение	230 VAC 50/60 Hz
Диапазон напряжения питания	200 to 260 VAC 50/60 Hz
Потребляемый ток	0.7 A
Коэффициент мощности (PF)	0.9
Потребляемая мощность на метр	15 W/m
Общая мощность комплекта	150 W
Плотность светодиодов	144 светодиода/м
Тип светодиодов	SMD 2835
<b>ФОТОМЕТРИЯ</b>	
Освещенность на высоте монтажа 4 м	100-110 lux
Световой поток (lm)	Варируется
Коррелированная цветовая температура (CCT)	CCT = В (синий)
Индекс цветопередачи (CRI)	Варируется
Угол излучения	120°
Фотометрические файлы	Файл IES
<b>ТЕМПЕРАТУРА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	
Рабочая температура окружающей среды	-45°C to +50°C
Максимальная температура в контрольной точке	75°C
<b>СРОК СЛУЖБЫ</b>	
Средний срок службы	>5 лет
Срок службы при непрерывной эксплуатации 24/7	3 года
Расчетный срок службы светодиодной ленты	>50 000 ч
Ориентировочное снижение затрат на обслуживание	>20% в год
<b>СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ</b>	
Маркировка соответствия	CE / TÜV / ROHS / NOM
Степень защиты светодиодной ленты	IP68
Степень защиты разъемов	IP68
Разъемы	Установлены на заводе
Наружная оболочка	Безгалогенный силикон пищевого класса
Трудновоспламеняемость	Да
Защита от перенапряжения	Да
Защита от перегрева	Да
Предохранитель-разъединитель	Да
Сопротивление сжатию	Да
Прочность на растяжение	50 kg



# ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНЕЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ МОДЕЛЬ 15W-L10-230V-B

ДАННЫЕ СИНЕЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ	МОДЕЛЬ: 15W-L10-230V-B
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ	
Длина	рулон 10 м
Схема подключения	Отдельные секции по 10 м или последовательное соединение до 50 м
Размеры светодиодной ленты	4 мм (высота) x 14 мм (ширина)
Сечение кабеля	2 x 1 mm
Номинальное напряжение кабеля	300/500 V
Масса рулона 10 м	1.35 kg
Монтажные аксессуары в комплекте	Да
ЛОГИСТИКА	
Артикул светодиодной ленты	15W-L10-230V-B
Количество в мастер-коробе	10 рулонов по 10 м
Размеры коробки (длина x ширина x высота)	40 x 40 x 30 cm
Масса брутто коробки	14 kg
Объем	0.048 m3
Индивидуальная упаковка	ПВХ-пакеты с замком zip-lock
Упаковка мастер-короба	Картонная коробка, обернутая стрейч-пленкой





iluminaTronics



**5YR**  
Warranty



iluminaTronics

[www.iluminatronics.com](http://www.iluminatronics.com)  
Соединенные Штаты Америки

1211 San Dario Ave. #2068, Laredo, TX 78040 USA  
[sales@iluminatronics.com](mailto:sales@iluminatronics.com)  
Тел. США: +1-941-893-2696

