


NOM



RoHS
COMPLIANT

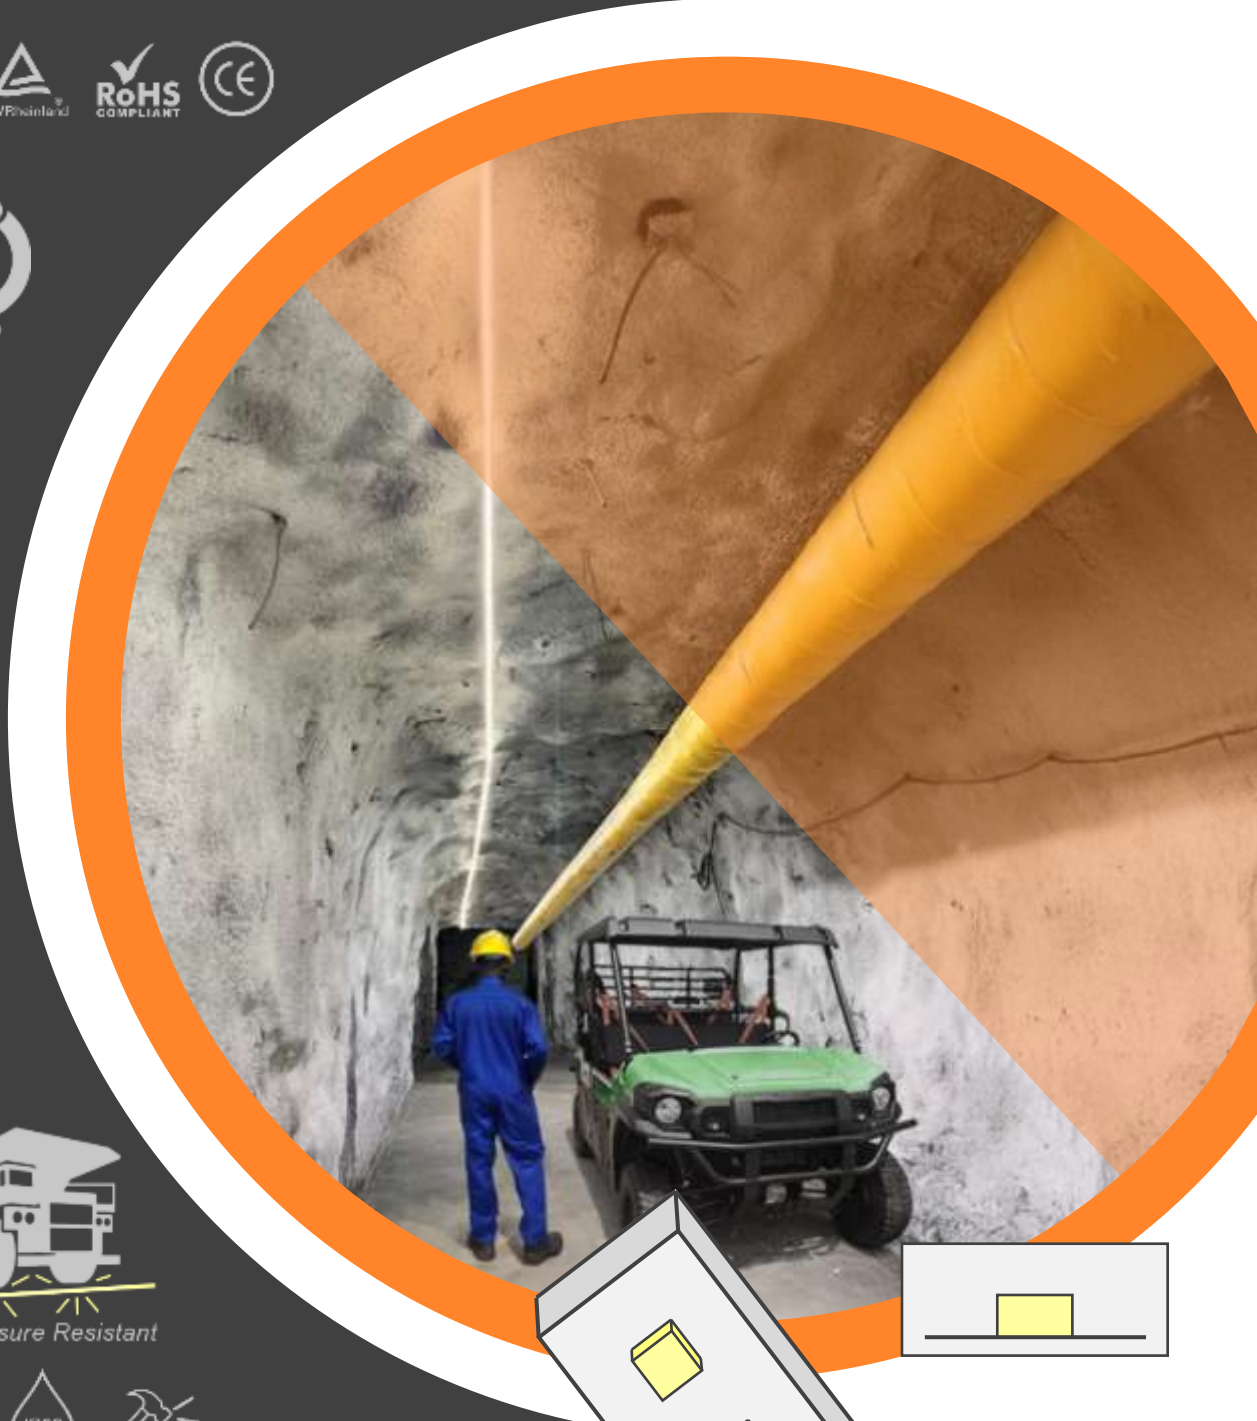


High Pressure Resistant

5YR
Warranty



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ МОДЕЛИ 6W-L10-48V
БЕЛАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА,
6 W, НИЗКОВОЛЬТНАЯ 48 V, 6000 K,
С СИЛИКОНОВОЙ ЭКСТРУЗИЕЙ

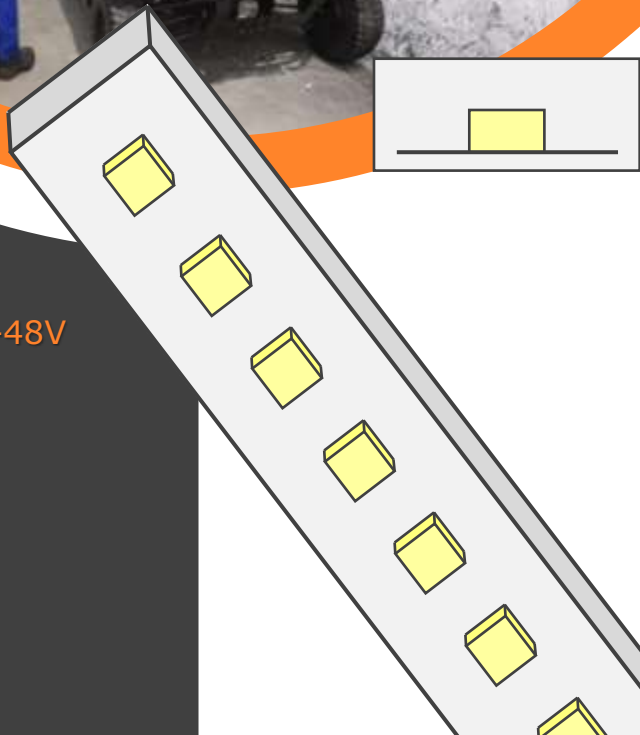

iluminaTronics

LED-ДРАЙВЕР

20
ИЗОЛИРУЮЩИХ
КЛИПС



ПРЕДОХРАНИТЕ
ЛЬ-
РАЗЪЕДИНИТЕ
ЛЬ

рулон 10 м

СЕТЕВОЙ
РАЗЪЕМ

20 КАБЕЛЬНЫХ
СТЯЖЕК



КОМПЛЕКТ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ
МОДЕЛЬ 6W-L10-48V



ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЛОЙ НИЗКОВОЛЬТНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

МОДЕЛЬ 6W-L10-48V

ДАННЫЕ БЕЛОЙ НИЗКОВОЛЬТНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ		МОДЕЛЬ: 6W-L10-48V
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Входное напряжение LED-драйвера 600 W / 48 VDC	Универсальное питание 110 VAC или 220 VAC 50/60 Hz	
Диапазон входного напряжения LED-драйвера 600 W / 48 VDC	100 to 300 VAC 50/60 Hz	
Потребляемый ток	0.8 A	
Коэффициент мощности (PF)	0.9	
Потребляемая мощность на метр	6 W/m	
Общая мощность комплекта	60 W	
Плотность светодиодов	120 светодиодов/м	
Тип светодиодов	SMD 2835	
ФОТОМЕТРИЯ		
Освещенность на высоте монтажа 4 м	50-60 lux	
Световой поток (lm)	750 lm/m	
Коррелированная цветовая температура (CCT)	Белый свет 6000 K (опция: теплый белый 3500 K)	
Индекс цветопередачи (CRI)	>80	
Угол излучения	120°	
Фотометрические файлы	Файл IES	
ТЕМПЕРАТУРА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Рабочая температура окружающей среды	-45°C to +50°C	
Максимальная температура в контрольной точке	75°C	
СРОК СЛУЖБЫ		
Средний срок службы	>5 лет	
Срок службы при непрерывной эксплуатации 24/7	3 года	
Расчетный срок службы светодиодной ленты	>50 000 ч	
Ориентировочное снижение затрат на обслуживание	>20% в год	
СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ		
Маркировка соответствия	CE / TÜV / ROHS / NOM	
Степень защиты светодиодной ленты	IP68	
Степень защиты разъемов	IP68	
Разъемы	Установлены на заводе	
Наружная оболочка	Безгалогенный силикон пищевого класса	
Трудновоспламеняемость	Да	
Защита от перенапряжения	Да	
Защита от перегрева	Да	
Предохранитель-разъединитель	Да	
Сопротивление сжатию	Да	
Прочность на растяжение	50 kg	



ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЛОЙ НИЗКОВОЛЬТНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ МОДЕЛЬ 6W-L10-48V

ДАННЫЕ БЕЛОЙ НИЗКОВОЛЬТНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ	МОДЕЛЬ: 6W-L10-48V
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ	
Длина	рулон 10 м
Схема подключения	Отдельные секции по 10 м или последовательное соединение до 50 м
Размеры светодиодной ленты	4 мм (высота) x 14 мм (ширина)
Сечение кабеля	2 x 1 mm
Номинальное напряжение кабеля	300/500 V
Масса рулона 10 м	1.20 kg
Монтажные аксессуары в комплекте	Да
ЛОГИСТИКА	
Артикул светодиодной ленты	6W-L10-48V
Количество в мастер-коробе	12 kg (10 рулонов по 10 м) + 3 kg LED-драйвер 600 W / 48 V
Размеры коробки (длина x ширина x высота)	40 x 40 x 30 cm
Масса брутто коробки	15 kg
Объем	0.050 м3
Индивидуальная упаковка	ПВХ-пакеты с замком zip-lock
Упаковка мастер-короба	Картонная коробка, обернутая стрейч-пленкой





iluminaTronics



5YR
Warranty



www.iluminatronics.com
Соединенные Штаты Америки

1211 San Dario Ave. #2068, Laredo, TX 78040 USA
sales@iluminatronics.com
Тел. США: +1-941-893-2696

