


High Pressure Resistant

5YR  
Warranty



МОДЕЛЬ EPS50  
БЛОК ПИТАНИЯ  
АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

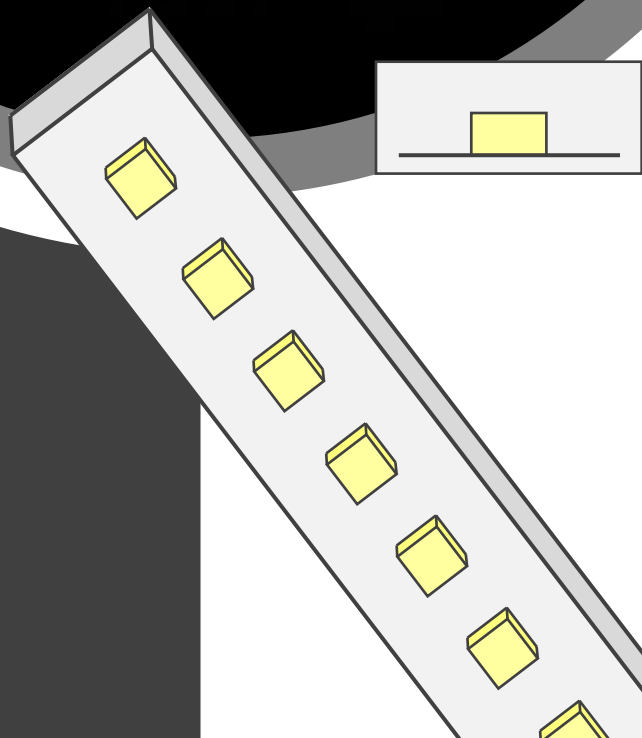

iluminaTronics




# БЛОК ПИТАНИЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МОДЕЛЬ EPS50



LED-ДРАЙВЕР +  
РЕЗЕРВНЫЙ  
АККУМУЛЯТОР

РУЛОН  
СВЕТОДИОДНОЙ  
ЛЕНТЫ

Один блок питания с резервным аккумулятором обеспечивает питание до 50 м светодиодной ленты в течение 120 минут.

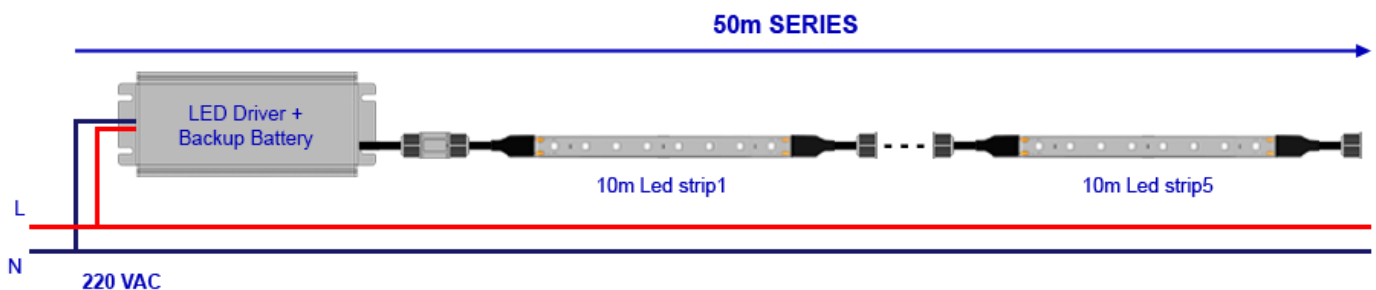



# ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА ПИТАНИЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МОДЕЛЬ EPS50

LED-  
ДРАЙВЕР +  
РЕЗЕРВНЫ  
Й  
АККУМУЛЯ  
ТОР

До 50 м светодиодной ленты при  
последовательном соединении





# ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА ПИТАНИЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МОДЕЛЬ EPS50

АВАРИЙНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ	МОДЕЛЬ: EPS50
Модель	EPS50
Входное напряжение	100 to 300 VAC
Входной ток	0.2 A
Освещенность линии светодиодной ленты 50 м (750 W) МОДЕЛЬ 15W-L10-230V-W	25 lux при высоте монтажа 4 м (серия светодиодной ленты 50 м)
Выходное напряжение	220 V
Частота сети	50/60 Hz
Время зарядки	24 ч
Время работы от резервного аккумулятора	120 минут (серия светодиодной ленты 50 м)
Рабочая температура окружающей среды	-10°C to +50°C
Гарантия	2 года
Размеры	300 x 120 x 55 mm
Масса	2.95 kg

Зеленый цвет часто используется для аварийного освещения; однако янтарный и синий предпочтительнее, поскольку они лучше видны сквозь туман и дым при пожаре.





iluminaTronics



**5YR**  
Warranty



iluminaTronics

[www.iluminatronics.com](http://www.iluminatronics.com)  
Соединенные Штаты Америки

1211 San Dario Ave. #2068, Laredo, TX 78040 USA  
[sales@iluminatronics.com](mailto:sales@iluminatronics.com)  
Тел. США: +1-941-893-2696

