


NOM



RoHS
COMPLIANT

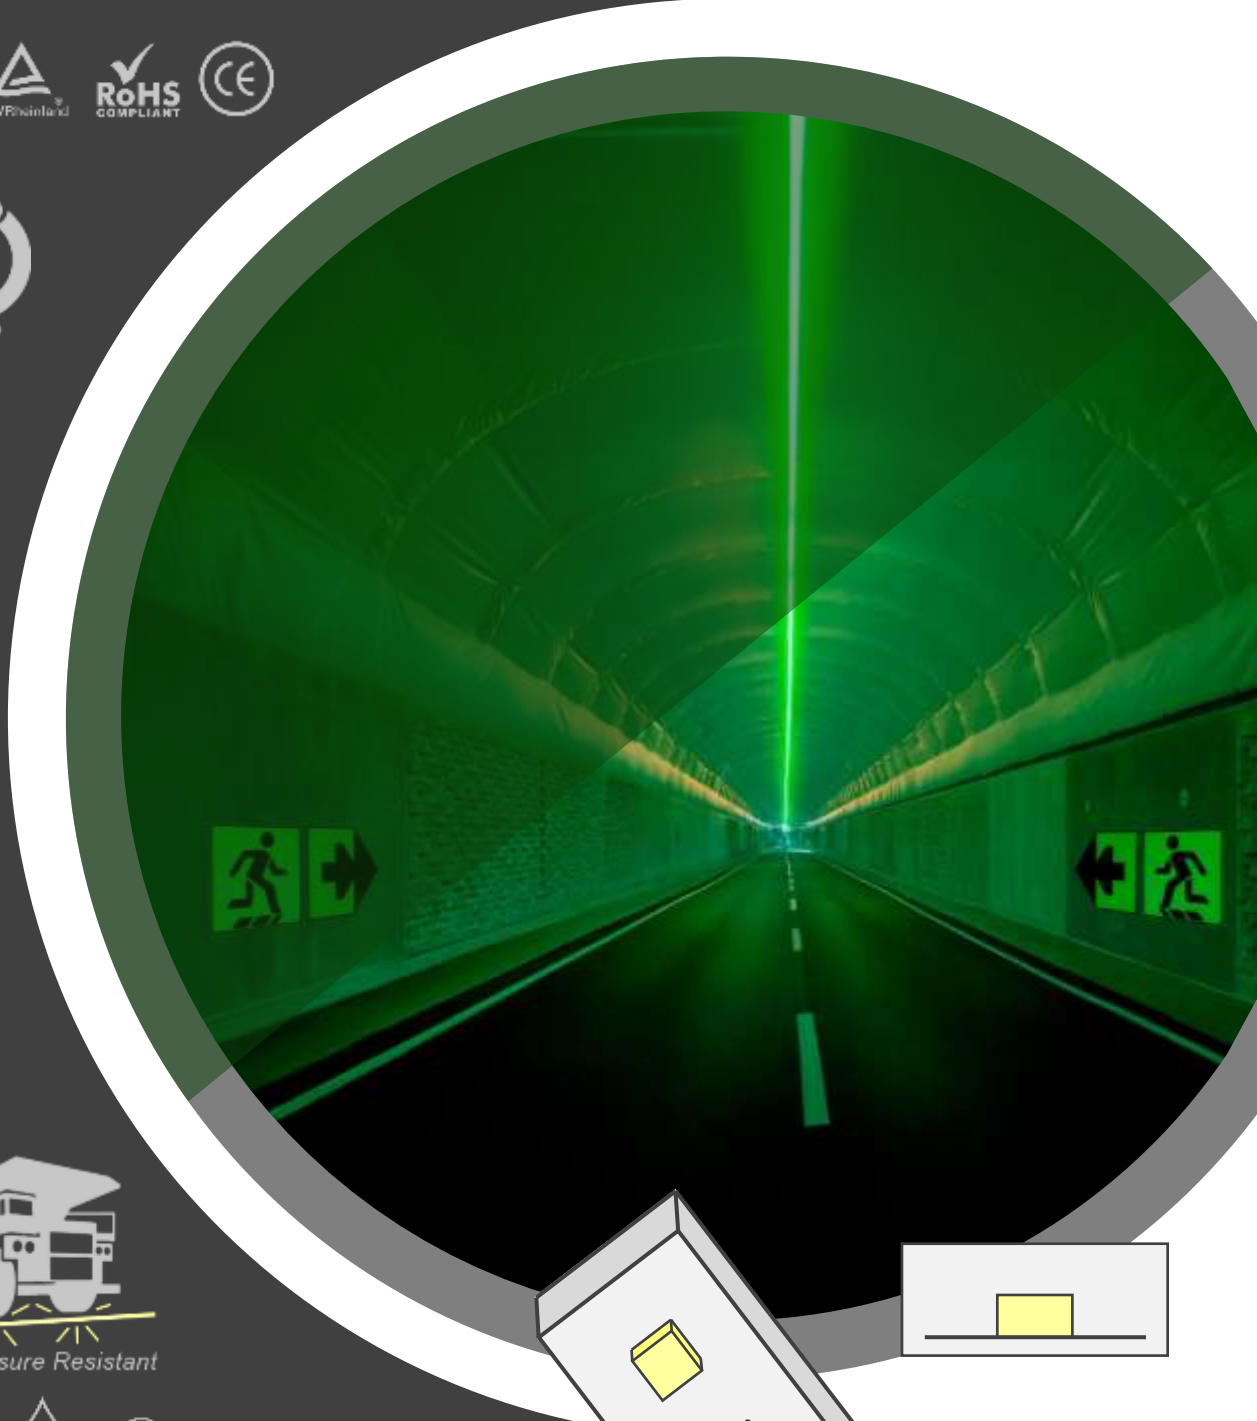

High Pressure Resistant


5YR
Warranty



型号 EPS50

应急照明

电源

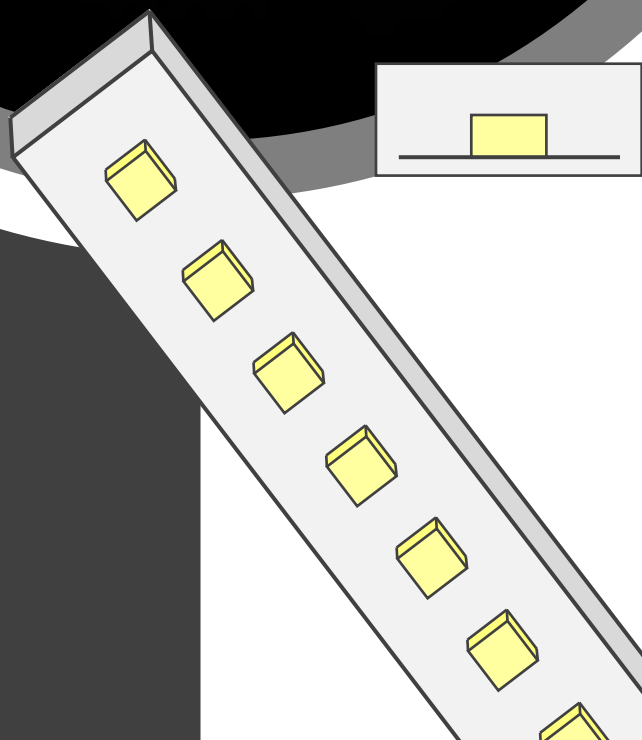


iluminaTronics



应急照明电源 型号 EPS50



一套带后备电池的电源可为最长 50 m 的 LED 灯带提供 120 分钟应急供电。

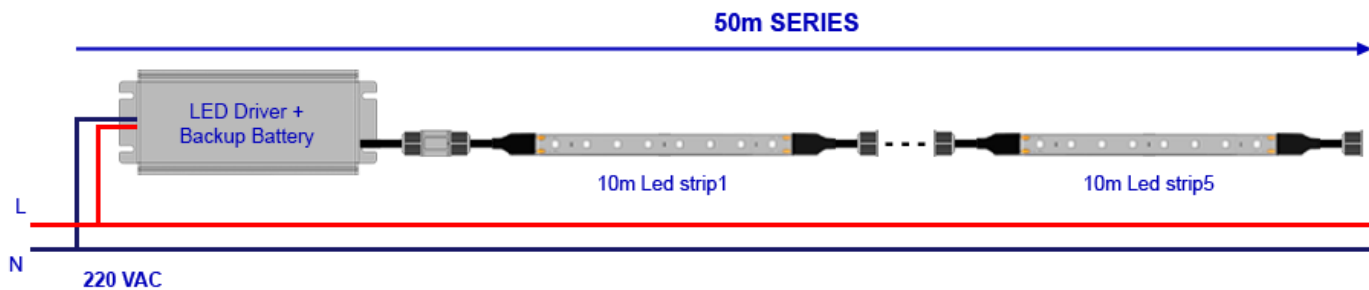



应急照明电源技术规格

型号 EPS50

LED 驱动电
源 + 后备电
池

LED 灯带可串联至最长 50 m





应急照明电源技术规格

型号 EPS50

LED 灯带应急照明电源	型号: EPS50
型号	EPS50
输入电压	100 至 300 VAC
输入电流	0.2 A
50 m LED 灯带串联照度 (750 W) 型号 15W-L10-230V-W	安装高度 4 m 时 25 lux (50 m LED 灯带串联系统)
输出电压	220 V
工作频率	50/60 Hz
充电时间	24 h
后备电池供电时长	120 分钟 (50 m LED 灯带串联系统)
环境工作温度	-10°C 至 +50° C
保修	2 年
尺寸	300 x 120 x 55 mm
重量	2.95 kg

绿色通常作为应急照明颜色；
但在火灾等紧急情况下，琥珀
色和蓝色在雾气和烟雾中的可
见性更好，因此更推荐使用。





iluminaTronics



5YR
Warranty



iluminaTronics

www.iluminatronics.com
美国

1211 San Dario Ave. #2068, Laredo, TX 78040 USA
sales@iluminatronics.com
美国电话: +1-941-893-2696

